# bema SKD 200

## AUSGEZEICHNETES SYSTEM

**Viel mehr als nur Laub beseitigen**

Die Saug-Kehrdüse bema SKD 200 kombiniert bewährte Kehrmaschinen-komponenten mit innovativer Saug-Technologie und ist mit oder ohne leistungsstarkem Häckselgebläse erhältlich. Zudem kann die bema SKD 200 mit vorhandenen Fremdsystemen, wie Saugcontainern oder Anhängern kombiniert werden. Egal ob Laub, Grünschnitt, Partymüll, Stroh, Sägemehl oder sonstiger Unrat, die bema SKD 200 liefert überzeugende Reinigungsergebnisse.

## FEATURES

- ✓ **Überzeugende Reinigungsergebnisse:**
  Die vollwertige Kehrwalze Ø 200 mm sorgt dafür, dass festgefahrenes Laub und Schmutz vor der Absaugung vom Untergrund gelöst werden.
- ✓ **Variabel im Einsatz:**
  Die Saug-Kehrdüse bema SKD 200 ist mit oder ohne leistungsstarkem Häckselgebläse erhältlich. Die Turbine ist an verschiedenen Positionen platzierbar und kann je nach Trägerfahrzeug hydraulisch oder mechanisch über die Zapfwelle des Trägerfahrzeugs angetrieben werden.
- ✓ **Überzeugt auf verschiedensten Untergründen:**
  Führungsräder und Kehrwalze sind höhenverstellbar zum optimalen Einsatz auf verschiedenen Untergründen, z. B. Sportplätze, Parkanlagen, wassergebundene Wege, versiegelte Flächen.
  **NEU:** Optional Luftbereifung für Rasenflächen erhältlich.
- ✓ **Ein innovatives System:**
  Die Saug-Kehrdüse bema SKD 200 wurde auf der demopark 2019 und der bema Kippcontainer 2021 mit der Silbermedaille als technische Innovation ausgezeichnet.

### TRÄGERFAHRZEUGE

- Schlepper
  Front
- Hoflader
- Kommunalfahrzeug
- Kompaktschlepper

### OPTIONALE AUSSTATTUNG

- Mechanischer Antrieb
  Kehrwalze (nicht bei mechanisch angetriebenen Häckselgebläse)
- Seitenkehrbesen
  mit bema SideControl
- bema Control
  ab 3 Funktionen erhältlich
- Häckselgebläse
  hydraulisch oder mechanisch angetrieben

Die bema SKD 200 in Frontanbau ohne/mit Häckselgebläse in Kombination mit vorhandenem Saugcontainer oder Sammelanhänger im Heck (Fremdsysteme)

Viel mehr als nur Laub beseitigen, hier Partymüll

Grünschnitt - kein Problem für die bema SKD 200

Die bema SKD 200 überzeugt auf allen Untergründen wie z. B. Rasen/Kunstrasen

## TECHNISCHE DATEN

| Maschinentyp | bema SKD 200 |
|---|---|
| **Arbeitsbreite** | **1200 mm;** mit zwei Seitenkehrbesen erweiterbar auf 1800 mm |
| **Antrieb der Kehrwalze** | Hydraulisch über Kette, starker Gerotormotor mit Antriebswelle Ø 25 mm, komplett innenliegend (schwere Baureihe, Industrieausführung). Optional mechanischer Antrieb (nicht bei mechanisch angetriebenem Häckselgebläse) |
| **Hydraulik-Mindestleistung des Trägerfahrzeuges** | 20 l/min für bema SKD 200 ohne Häckselgebläse,<br>30 l/min für bema SKD 200 mit 2 Seitenkehrbesen,<br>50 l/min für bema SKD 200 mit Häckselgebläse und Seitenkehrbesen |
| **Gewicht** (ca.) | 140 kg ohne Häckselgebläse / 200 kg mit Häckselgebläse |
| **Hauptkehrwalze**<br>**Ø 200 mm** | PPN,<br>V-förmig angeordnet, stufenlos einstellbar |
| **Kehrwalzendrehzahl** | Empfohlen 100 bis max. 150 U/min |
| **Niederhalterwalze**<br>**Ø 140 mm** | Pendelnd aufgehängt,<br>ermöglicht einen störungsfreien Einzug |
| **Laufräder** | Schwerlastlaufräder hinten Ø 200 x 50 mm und vorderes Tastrad Ø 250 x 50 mm (höhenverstellbar, optional stufenlos höhenverstellbar). Optional hintere Laufräder als Super-Elastiklaufräder Ø 200 x 80 mm und vorderes Tastrad als Super-Elastiklaufrad Ø 250 x 80 mm.<br>**NEU:** Optional mit Luftbereifung für Rasenflächen |
| **Seitenkehrbesen**<br>**Ø 600 mm**<br>(optionale Ausstattung) | Hydraulischer Antrieb mit bema SideControl (Komfortbedienung, vereint Drei-Wegehahn & Drehzahlregler).<br>Seitenkehrbesen wahlweise rechts und/oder links erhältlich.<br>**Wählbare Besätze:** PPN, Stahl/PPN, Stahlflachdraht/PPN, Stahlflachdraht, Wildkraut |
| **Häckselgebläse**<br>(optionale Ausstattung) | Turbinengehäuse Ø 450 mm an verschiedenen Positionen platzierbar,<br>Auswurfstutzen und Anschlussschlauch Ø 200 mm inkl. zwei Schlauchschellen,<br>Drehzahl des Häckselgebläses 3500 U/min, optional mit Stahl-Verschleißblech,<br>Antrieb des Häckselgebläses hydraulisch mittels Orbitalmotor oder<br>optional mechanisch inkl. Gelenkwelle (Trägerfahrzeug: mindestens 22 KW/30 PS) |

Weitere Konfigurationen auf Anfrage. Technische Daten sind annähernd und unverbindlich. Gewichte ohne Sonderausstattung und Anbau.
Abbildungen können aufpreispflichtige Optionen zeigen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. © bema GmbH Maschinenfabrik (2026-v1)

## FEATURES IM DETAIL

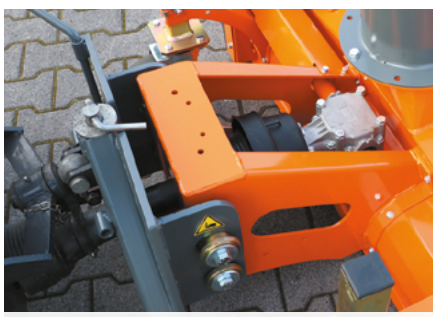

Antrieb der bema SKD 200 über Frontzapfwelle (optional erhältlich)

Störungsfreier Einzug durch die pendelnde Niederhalterwalze

bema SideControl für Seitenkehrbesen