bema 1100

EISKALT GEGEN SCHNEE & FROST

Das große Schneeschild Modell mit maximaler Räumleistung

Die bema Schneeschilde wurden für den Einsatz an unterschiedlichsten Trägerfahrzeugen entwickelt. Verschleißarme Polyurethan-Schürfleisten gewährleisten durch optimale Bodenanpassung eine belagschonende Schneeräumung. Die Stabilität der Schneeschilder wird durch seitliche und obere Kantungen am Schildkörper erreicht. Für mehr Flexibilität sorgt die individuelle Auswahlmöglichkeit bei der Grundausstattung.

FEATURES

- ✓ **Volle Flexibilität, die jederzeit aufrüstbar ist:**
  Die **Basis-Variante** besteht aus einem Grundräumschild in verwindungssteifer Stahlkonstruktion mit besonders starkem Polyurethanbesatz. Für mehr Flexibilität kann die Ausstattung je nach Bedarf aufgerüstet werden:
  Variante 1 - Federklappen und Laufräder
  Variante 2 - Federklappen und Gleitkufen

- ✓ **Schutz vor Beschädigungen:**
  Der elastische Kantenschutz verhindert eine Beschädigung von Bordsteinen und Gebäudeangrenzungen.

- ✓ **Robuste Bauweise für einen langen Einsatz:**
  Stabilität durch seitliche und obere Kantungen am Schildkörper, verwindungssteife Ausführung.

- ✓ **Komfortable Räumeinstellung und optimale Bodenanpassung:**
  Mechanische oder optional hydraulische Schwenkeinrichtung über zwei stabile Hydraulikzylinder. Der Rollenniveauausgleich mit Höhen-Kontrollanzeige „bema Meter“ und die stufenlose Einstellung der Laufräder/Gleitkufen garantieren exakte Räumergebnisse.

TRÄGERFAHRZEUGE

- Radlader
  bis 12 t
- Teleskoplader
- Unimog-LKW
- Gabelstapler
- Schlepper
  Front

OPTIONALE AUSSTATTUNG

- Hydraulische Schwenkeinrichtung
  ca. 30° über zwei Zylinder
  Überlastsicherung

Vorne räumen, hinten streuen: Schneeschild bema 110 und AMAZONE Winterdienststreuer

bema 1100 am Schlepper (Fronthydraulik)

bema 1100 am Teleskoplader (Schnellwechselaufnahme)

bema 1100 mit Radladeranbau (Schnellwechselaufnahme)

TECHNISCHE DATEN

Maschinentyp	**bema 1100**				
Arbeitsbreite	**2250 mm**	**2500 mm**	**2750 mm**	**3000 mm**	**3500 mm**
Räumbreite (über alles)	2275 mm	2520 mm	2765 mm	3010 mm	3510 mm
Räumbreite (30° geschwenkt)	1970 mm	2180 mm	2395 mm	2610 mm	3035 mm
Höhe / Tiefe Standard (im Stand)	1000 mm / 900 mm				
Schwenkeinrichtung	Mechanisch, optional hydraulisch mit/ohne integrierter Überlastsicherung				
Basisvariante - Räumleiste mit Polyurethanbesatz					
Beschreibung Basisvariante	Räumleiste mit Polyurethanbesatz 50 x 200 mm (Tiefe x Höhe, ein Segment)				
Gewicht Basisvariante (ca.)	370 kg	390 kg	410 kg	435 kg	500 kg
Variante 1 - Federklappensegmente mit Polyurethanbesatz & Laufräder					
Beschreibung Variante 1	Federklappensegmente mit Polyurethanbesatz 20 x 150 mm (Tiefe x Höhe, einzelne Segmente), optional Gummi-Korund-Schürfleiste; stufenlos höhenverstellbare Super-Elastiklaufräder Ø 200 x 80 mm oder Ø 250 x 80 mm				
Gewicht Variante 1 (ca.)	445 kg	465 kg	490 kg	510 kg	575 kg
Variante 2 - Federklappensegmente mit Polyurethanbesatz & Gleitkufen					
Beschreibung Variante 2	Federklappensegmente mit Polyurethanbesatz 20 x 150 mm (Tiefe x Höhe, einzelne Segmente), optional Gummi-Korund-Schürfleiste; stufenlos höhenverstellbare Gleitkufen Ø 230 mm				
Gewicht Variante 2 (ca.)	400 kg	425 kg	445 kg	470 kg	530 kg

Weitere Konfigurationen auf Anfrage. Technische Daten sind annähernd und unverbindlich. Gewichte ohne Sonderausstattung und Anbau.
Abbildungen können aufpreispflichtige Optionen zeigen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. © bema GmbH Maschinenfabrik (2026-v1)

FEATURES IM DETAIL

Basis-Räumleiste mit PU-Besatz

Variante 1: Federklappen & Laufräder

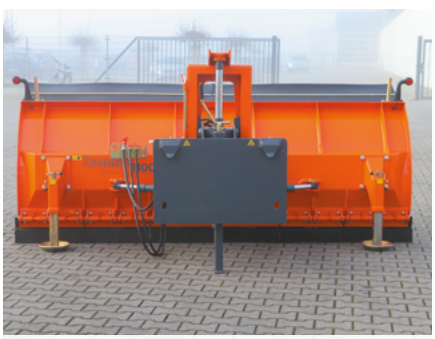

Unimog-Winterdienstplatte, Gleitkufen