bema V800

FLEXIBEL SCHNEE RÄUMEN

Drei Einstellvarianten in einem Schneeschild vereint

Mit dem bema V800 Schneepflug können verschiedene Positionen flexibel eingestellt werden. In der V-Einstellung wird der Schnee gleichmäßig zu beiden Seiten geräumt. Bei der geraden Einstellung des Schneeschildes erfolgt die Schneeverteilung gezielt nach rechts oder links. Wenn der Schneepflug in die Y-Stellung geöffnet wird, können große Schneemassen effizient auf einen Haufen geschoben werden.

FEATURES

- ✓ **Wirkungsvolle und hindernisfreie Schneeführung:**
  Federklappensegmente und Polyurethanbesatz 20 x 150 mm.
- ✓ **Zuverlässiger Schutz bei Kollisionen durch Profi-Überlastsicherung und Druckbegrenzungsventil:**
  Beide Schildkörper sind separat über jeweils ein doppeltwirkendes Druckbegrenzungsventil abgesichert.
- ✓ **Einfache Winkelverstellung durch hydraulische Schwenkeinrichtung:**
  Schwenken um +/- 30° mit zwei stabilen Hydraulikzylindern.
- ✓ **Schont Bordsteine und Gebäudeangrenzungen:**
  Elastischer Kantenschutz schützt vor Beschädigungen.
- ✓ **Komfort-Steuerung und optimale Bodenanpassung**
  Gleichzeitiges Schwenken der Schildkörper von Y- in V- Form, sowie gleichzeitiges Schwenken von links nach rechts.
  Der Rollenniveauausgleich mit Höhen-Kontrollanzeige „bema Meter“ und die stufenlos höhenverstellbaren Laufräder garantieren exakte Räumergebnisse.

TRÄGERFAHRZEUGE

- Radlader
  bis 7 t
- Teleskoplader
- Hoflader
- Unimog-LKW
- Kommunalfahrzeug
- Gabelstapler
- Schlepper
  Front
- Kompaktschlepper
  Front

GRUNDAUSSTATTUNG

- Hydraulische Schwenkeinrichtung
  ca. 30° über zwei Zylinder

OPTIONALE AUSSTATTUNG

- ✓ Profi-Überlastsicherung
  inkl. Druckbegrenzungsventile
- ✓ Komfortsteuerung
  inkl. Überlastsicherung

bema V800 am Kommunalfahrzeug

bema V800 in V-Stellung

bema V800 in gerader Stellung, Schild geschwenkt

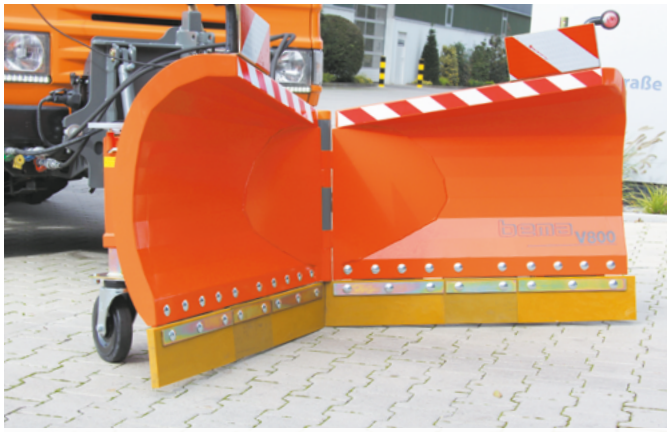

bema V800 in Y-Stellung

TECHNISCHE DATEN

Maschinentyp	bema V800					
Arbeitsbreite	**1600 mm**	**1850 mm**	**2100 mm**	**2350 mm**	**2600 mm**	**3000 mm**
Räumbreite (über alles)	1630 mm	1860 mm	2120 mm	2380 mm	2640 mm	3080 mm
Räumbreite (30° geschwenkt)	1426 mm	1630 mm	1855 mm	2080 mm	2280 mm	2684 mm
Arbeitsbreite (V-/Y-Stellung)	1426 mm	1630 mm	1855 mm	2080 mm	2280 mm	2684 mm
Schildhöhe Mitte / Schildhöhe Seite	715 mm / 815 mm	715 mm / 835 mm	715 mm / 855 mm	715 mm / 875 mm	715 mm / 915 mm	715 mm / 922 mm
Gewicht Grundmaschine (ca.)	250 kg	275 kg	300 kg	325 kg	350 kg	390 kg
Laufräder	Schwerlastlaufräder Ø 200 x 50 mm (stufenlos höhenverstellbar mittels Kurbel) oder optional Super-Elastiklaufräder Ø 200 x 80 mm					
Polyurethanbesatz	V-Schild mit Federklappensegmenten und Polyurethanbesatz 20 x 150 mm (Tiefe x Höhe, einzelne Segmente)					
Schwenkeinrichtung	Hydraulisch, mit zwei stabilen Hydraulikzylindern und Hydraulik-Anschlussstecker SVK Gr. 3 (doppeltwirkender Steuerkreis erforderlich)					
Komfort-Steuerung (optionale Ausstattung)	Gleichzeitiges Schwenken der Seiten von Y-Form in V-Form, sowie gleichzeitiges Schwenken der Seiten von links nach rechts, inklusive Überlastsicherung (doppeltwirkender Steuerkreis sowie 12/24 Volt-Anschluss erforderlich)					
Profi-Überlastsicherung (optionale Ausstattung)	Profi-Überlastsicherung über zwei doppeltwirkende Druckbegrenzungsventile zum Schutz des Schildes bei Kollisionen					

Weitere Konfigurationen auf Anfrage. Technische Daten sind annähernd und unverbindlich. Gewichte ohne Sonderausstattung und Anbau.
Abbildungen können aufpreispflichtige Optionen zeigen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. © bema GmbH Maschinenfabrik (2026-v1)

FEATURES IM DETAIL

Schnellwechselaufnahme, Rollenniveauausgleich

Komfort-Steuerung mit Überlastsicherung

bema Lifter für LKW-Anbau