bema Groby

EXTREM ROBUSTE AUSFÜHRUNG

Komfortable Lösung für größere Trägerfahrzeuge

Der bema Groby wird nicht nur für die Bankettenpflege im Straßen- und Tiefbau eingesetzt, sondern auch für die umweltfreundliche Beseitigung von Wildkraut. Für diesen Einsatzzweck ist der bema Groby mit kunststoffummantelten Drahtseilzöpfen ausgestattet, die eine hohe Belastbarkeit und optimale Reinigungsergebnisse gewährleisten.

Verschiedene Besätze und Anbauten ermöglichen einen flexiblen Einsatz.

FEATURES

- ✓ **Einfaches und komfortables Handling:**
  Konstruiert für den schnellen Einsatz in der Kommune, in der Landwirtschaft oder im Straßenbau. Zeitsparender Anbau an unterschiedliche Trägerfahrzeuge.
- ✓ **Vielfältig einsetzbar:**
  Der bema Groby kann hydraulisch oder optional mechanisch angetrieben werden. Ebenfalls kann der Bürstenkopf mechanisch oder optional hydraulisch in der Neigung verstellt werden.
- ✓ **Extrem robuste Ausführung für eine lange Lebensdauer:**
  Sehr stabile Bauweise unter Verwendung von hochwertigen Komponenten und Materialien.
- ✓ **Flexibel im Einsatz:**
  Die unterschiedlichen Besätze ermöglichen einen vielfältigen Einsatz gegen hartnäckiges Wildkraut, groben Schmutz oder in der Bankettenpflege.

TRÄGERFAHRZEUGE

- bema SWE+
  Schnellwechseleinrichtung (**SWE**)
  + automatisches Hydraulik-Kupplungssystem
- Radlader
  bis 7 t
- Teleskoplader
- Hoflader
- Gabelstapler
  Serie
- Kommunalfahrzeug
- Schlepper
  Front
- Bagger

OPTIONALE AUSSTATTUNG

- Mechanischer Antrieb
  inkl. Gelenkwelle
- bema Control
  ab 3 Funktionen erhältlich

bema Groby wird am Radlader für die unterschiedlichsten Aufgaben eingesetzt

bema Groby im Stalleinsatz - Futter ankehren (PPN-Besatz)

bema Groby mit Stapleraufnahme

bema Groby optional mit Baggeraufnahme

TECHNISCHE DATEN

Maschinentyp	bema Groby	
Antrieb	Hydraulisch, starker Gerotormotor mit Antriebswelle Ø 32 mm und Überdruckventil (schwere Baureihe, Industrieausführung). Optional mechanischer Antrieb inkl. Gelenkwelle	
Umdrehungszahl Tellerbesen	Empfohlen 140 - 200 U/min	
Fahrgeschwindigkeit	Empfohlen 1 bis 6 km/h	
Hydraulik-Mindestleistung des Trägerfahrzeuges	40 l/min	
Gewicht Grundmaschine (ca.)	145 kg ohne Bürste (das Gewicht der Bürste variiert nach Besatz), 215 kg bei Tellerbesatz Drahtseilzöpfe (Wildkrautbeseitigung/Bankettenreinigung)	
Tellerbesatz	**Einsatzgebiete**	
Drahtseilzöpfe 44 Schraubbüschel, Stahlseile Ø 22 mm, Stahlteller, Arbeitsdurchmesser 780 mm	Besatz für die umweltschonende Wildkrautbeseitigung, Bankettenreinigung **Spritzschutz im öffentlichen Raum erforderlich!**	
Stahlflachdraht/PPN Kunststoffteller, Arbeitsdurchmesser 1100 mm	Besatz für die Aussenreinigung, grober/fester Schmutz **Spritzschutz im öffentlichen Raum erforderlich!**	
PPN Kunststoffteller, Arbeitsdurchmesser 1100 mm	Besatz für leichte Verschmutzungen, Ankehren von Futter **Spritzschutz im öffentlichen Raum erforderlich!**	

Weitere Konfigurationen auf Anfrage. Technische Daten sind annähernd und unverbindlich. Gewichte ohne Sonderausstattung und Anbau.
Abbildungen können aufpreispflichtige Optionen zeigen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. © bema GmbH Maschinenfabrik (2026-v1)

FEATURES IM DETAIL

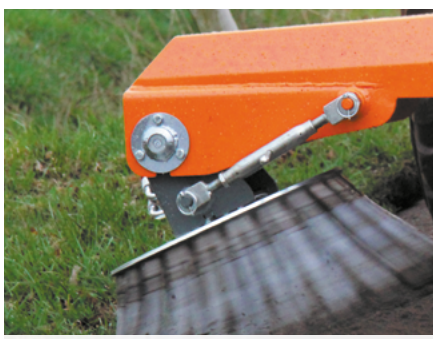

Mechanische Neigungsverstellung

Mechanischer Antrieb

Baggeraufnahme mit Spritzschutz