bema 550

SCHNELL SCHNEE SCHIEBEN

Die kompakte Lösung für kleinste Trägerfahrzeuge

Die Schneeschilde bema 550 sind mit einer Schildhöhe von 550 mm die kleinsten Modelle aus dem bema Programm. Das geringe Gewicht und der achsnahe Anbau an das Trägerfahrzeug ermöglichen einen Einsatz an Hofladern, Kompaktschleppern sowie an Frontmähern.
Erhältlich ist das Schild ebenfalls in einer Grundausstattung mit breiter Polyurethan-Schürfleiste und lässt sich je nach Bedarf aufrüsten.

FEATURES

- ✓ **Volle Flexibilität, die jederzeit aufrüstbar ist:**
  Die **Basis-Variante** besteht aus einem Grundräumschild in verwindungssteifer Stahlkonstruktion mit besonders starkem Polyurethanbesatz. Für mehr Flexibilität kann die Ausstattung je nach Bedarf aufgerüstet werden:
  Variante 1 - Federklappen und Laufräder
  Variante 2 - Federklappen und Gleitkufen

- ✓ **Schutz vor Beschädigungen:**
  Der elastische Kantenschutz verhindert eine Beschädigung von Bordsteinen und Gebäudeangrenzungen.

- ✓ **Robuste Bauweise für einen langen Einsatz:**
  Stabilität durch seitliche und obere Kantungen am Schildkörper, verwindungssteife Ausführung.

- ✓ **Komfortable Räumeinstellung und optimale Bodenanpassung:**
  Mechanische oder optional hydraulische Schwenkeinrichtung über zwei stabile Hydraulikzylinder. Der Niveauausgleich und die stufenlose Einstellung der Laufräder/Gleitkufen garantieren exakte Räumergebnisse.

TRÄGERFAHRZEUGE

- Hoflader
- Kompaktschlepper
  Front
- Kommunalfahrzeug
- Frontmäher
- QuadLine® Anbau
  Quads, ATV, UTV

OPTIONALE AUSSTATTUNG

- Hydraulische Schwenkeinrichtung
  ca. 30° über zwei Zylinder
  Überlastsicherung

Das kleinste Schneeschild bema 550 überzeugt im Winterdienst

Vorne räumen, hinten streuen: Schneeschild bema 550 und AMAZONE Winterdienststreuer

bema 550 mit QuadLine® Schnittstelle (Schneelandschaft KI-generiert)

bema 550 mit Frontmäheranbau

TECHNISCHE DATEN

Maschinentyp	**bema 550**		
Arbeitsbreite	**1300 mm**	**1550 mm**	**1800 mm**
Räumbreite (über alles)	1290 mm	1535 mm	1780 mm
Räumbreite (30° geschwenkt)	1115 mm	1330 mm	1540 mm
Höhe / Tiefe Standard (im Stand)	550 mm / 416 mm		
Schwenkeinrichtung	Mechanisch, optional hydraulisch mit/ohne integrierter Überlastsicherung		
Basisvariante - Räumleiste mit Polyurethanbesatz			
Beschreibung Basisvariante	Räumleiste mit Polyurethanbesatz 20 x 150 mm (Tiefe x Höhe, ein Segment)		
Gewicht Basisvariante (ca.)	70 kg	80 kg	90 kg
Variante 1 - Federklappensegmente mit Polyurethanbesatz & Laufräder			
Beschreibung Variante 1	Federklappensegmente mit Polyurethanbesatz 20 x 150 mm (Tiefe x Höhe, einzelne Segmente); stufenlos höhenverstellbare Schwerlastlaufräder Ø 160 x 50 mm		
Gewicht Variante 1 (ca.)	95 kg	105 kg	110 kg
Variante 2 - Federklappensegmente mit Polyurethanbesatz & Gleitkufen			
Beschreibung Variante 2	Federklappensegmente mit Polyurethanbesatz 20 x 150 mm (Tiefe x Höhe, einzelne Segmente), stufenlos höhenverstellbare Gleitkufen Ø 160 mm		
Gewicht Variante 2 (ca.)	90 kg	100 kg	105 kg

Weitere Konfigurationen auf Anfrage. Technische Daten sind annähernd und unverbindlich. Gewichte ohne Sonderausstattung und Anbau.
Abbildungen können aufpreispflichtige Optionen zeigen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. © bema GmbH Maschinenfabrik (2026-v1)

FEATURES IM DETAIL

Basis-Räumleiste mit PU-Besatz

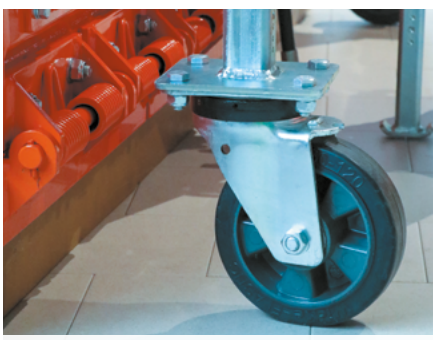

Variante 1: Federklappen & Laufräder

Mechanische Winkeleinstellung